


## Screws type RUN class 200 – material AISI420 W.N. 1.4021

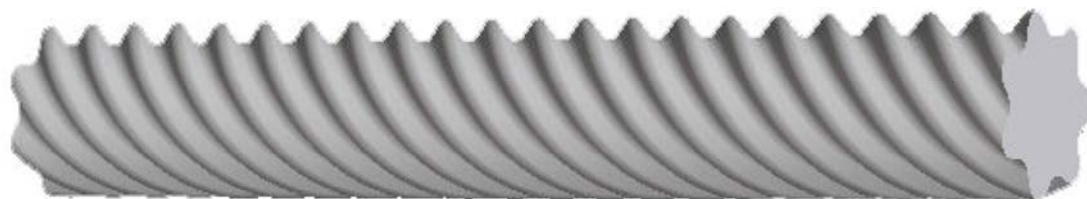

Stock no. for screw <b>RIGHT</b>	Stock no. for screw <b>LEFT</b>	<b>Diameter x lead</b>	Thread starts	Lead accuracy μm/300 mm	Straightness mm / mm	Helice angle	(1) Efficiency $\eta$		Weight kg/mt
							$f=0,1$	$f=0,2$	
□ RUN 10-012 R ...	□ RUN 10-012 L...	<b>10 x 12</b>	4	200	0,5 / 1000	23° 50'	0,78	0,63	0,3107
□ RUN 12-015 R ...	□ RUN 12-015 L...	<b>12 x 15</b>	5	200	0,5 / 1000	23° 45'	0,78	0,63	0,5216
□ RUN 12-025 R ...	□ RUN 12-025 L...	<b>12 x 25</b>	5	200	0,5 / 1000	39° 30'	0,82	0,67	0,5799
□ RUN 14-018 R ...	□ RUN 14-018 L...	<b>14 x 18</b>	6	200	0,5 / 1000	23° 52'	0,78	0,63	0,8009
□ RUN 14-030 R ...	□ RUN 14-030 L...	<b>14 x 30</b>	6	200	0,5 / 1000	39° 20'	0,82	0,67	0,8437
□ RUN 16-021 R ...	□ RUN 16-021 L...	<b>16 x 21</b>	7	200	0,5 / 1500	23° 48'	0,78	0,63	1,1399
□ RUN 16-035 R ...	□ RUN 16-035 L...	<b>16 x 35</b>	7	200	0,5 / 1500	39° 13'	0,82	0,67	1,1567
■ RUN 18-016 R ...	□ RUN 18-016 L...	<b>18 x 16</b>	4	200	0,5 / 1500	17° 27'	0,73	0,57	1,6180
□ RUN 18-024 R ...	□ RUN 18-024 L...	<b>18 x 24</b>	8	200	0,5 / 1500	23° 46'	0,78	0,63	1,5191
□ RUN 18-040 R ...	□ RUN 18-040 L...	<b>18 x 40</b>	8	200	0,5 / 1500	39° 08'	0,82	0,67	1,5191
■ RUN 20-045 R ...	□ RUN 20-045 L...	<b>20 x 45</b>	9	200	0,4 / 2000	38° 54'	0,82	0,67	1,9968
□ RUN 21-027 R ...	□ RUN 21-027 L...	<b>21 x 27</b>	9	200	0,4 / 2000	23° 50'	0,78	0,63	1,9747
□ RUN 22-020 R ...	□ RUN 22-020 L...	<b>22 x 20</b>	5	200	0,4 / 2000	17° 30'	0,74	0,57	2,5148
□ RUN 22-050 R ...	□ RUN 22-050 L...	<b>22 x 50</b>	10	200	0,4 / 2000	38° 52'	0,82	0,67	2,4161
□ RUN 23-030 R ...	□ RUN 23-030 L...	<b>23 x 30</b>	10	200	0,4 / 2000	23° 48'	0,78	0,63	2,4652
□ RUN 24-055 R ...	□ RUN 24-055 L...	<b>24 x 55</b>	11	200	0,4 / 2000	38° 50'	0,82	0,67	2,9289
□ RUN 26-024 R ...	□ RUN 26-024 L...	<b>26 x 24</b>	6	200	0,3 / 2000	17° 31'	0,74	0,57	3,6110
□ RUN 26-060 R ...	□ RUN 26-060 L...	<b>26 x 60</b>	12	200	0,3 / 2000	38° 48'	0,82	0,67	3,4910
□ RUN 30-028 R ...	□ RUN 30-028 L...	<b>30 x 28</b>	7	200	0,3 / 2000	17° 32'	0,74	0,57	4,9011
□ RUN 30-070 R ...	□ RUN 30-070 L...	<b>30 x 70</b>	14	200	0,3 / 3000	38° 46'	0,82	0,67	4,7630
□ RUN 34-032 R ...	□ RUN 34-032 L...	<b>34 x 32</b>	8	200	0,3 / 3000	17° 33'	0,74	0,57	6,3900
□ RUN 34-080 R ...	□ RUN 34-080 L...	<b>34 x 80</b>	16	200	0,3 / 3000	38° 44'	0,82	0,67	6,2323

■ = Goods in stock.

□ = Goods available upon request only.