

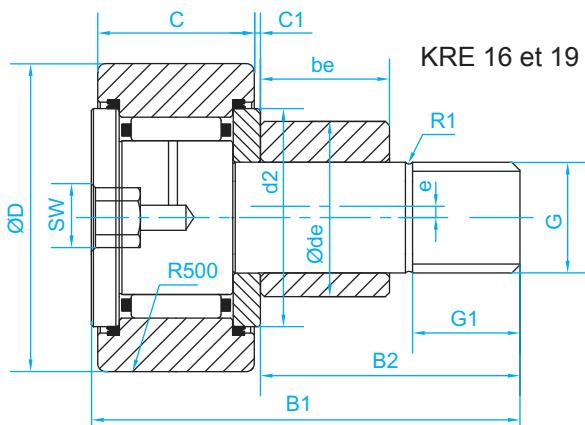


Type KRE

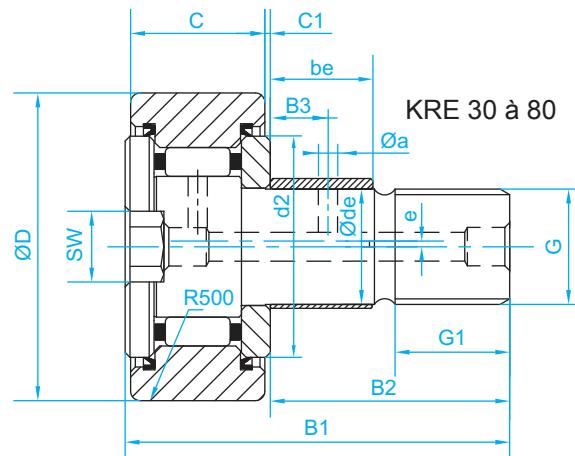

Avec axe excentrique

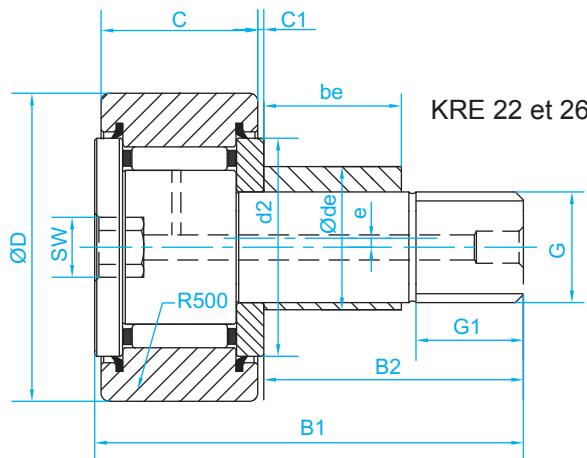

Référence Type	Dimensions - mm													Charge Basic load N	Limite à la fatigue Limit fatigue	Vitesse limite Max. speed tr/min	Poids Weight	Couple Serrage Tightening Torque			
	D Ø/Ø,05	SW	d2	d1	G	C	C1	B3	a	G1	B2	B1	Excentrique de be e	Dyn. Cr	Stat. Cor	kN	Graisse Grease	g	Nm		
KRE16LL*	16	4	12	6 Ø/-0,012	M6 x 1	11	0,6	-	-	8	16	28	9	7	0,5	3 100	3 350	0,41	14 000	19	3
KRE19LL*	19	4	14	8 Ø/-0,015	M8 x 1,25	11	0,6	-	-	10	20	32	11	9	0,5	3 500	3 900	0,49	11 000	31	8
KRE22LL	22	5	17	10 Ø/-0,015	M10 x 1	12	0,6	-	-	12	23	36	13	10	0,5	4 400	5 200	0,65	8 000	46	15
KRE26LL	26	5	17	10 Ø/-0,012	M10 x 1	12	0,6	-	-	12	23	36	13	10	0,5	5 100	6 200	0,84	8 000	59	15
KRE30LL	30	6	23	12 Ø/-0,021	M12 x 1,5	14	0,6	6	3	13	25	40	15	11	0,5	6 800	8 400	0,95	5 500	92	22
KRE32LL	32	6	23	12 Ø/-0,021	M12 x 1,5	14	0,6	6	3	13	25	40	15	11	0,5	7 100	9 000	1,10	5 500	98	22
KRE35LL	35	6	27	16 Ø/-0,021	M16 x 1,5	18	0,6	8	3	17	32,5	52	20	14	1	9 700	14 100	1,60	3 600	164	58
KRE40LL	40	8	32	18 Ø/-0,021	M18 x 1,5	20	0,8	8	3	19	36,5	58	22	16	1	10 900	15 000	1,75	2 900	239	87
KRE47LL	47	8	37	20 Ø/-0,021	M20 x 1,5	24	0,8	9	4	21	40,5	66	24	18	1	15 500	25 000	2,90	2 400	391	120
KRE52LL	52	8	37	20 Ø/-0,021	M20 x 1,5	24	0,8	6	4	21	40,5	66	24	18	1	15 000	28 000	3,00	2 400	461	120
KRE62LL	62	14	44	24 Ø/-0,012	M24 x 1,5	29	0,8	11	4	25	49,5	80	28	22	1	26 000	47 000	5,90	1 900	790	220
KRE72LL**	72	8	44	24 Ø/-0,021	M24 x 1,5	29	0,8	11	4	25	49,5	80	28	22	1	28 000	53 000	5,90	1 900	1 040	220
KRE80LL**	80	17	53	30 Ø/-0,021	M30 x 1,5	35	1	15	4	32	63	100	35	29	1,5	53 000	130 000	10,00	1 000	1 608	450

Tailles 16/19 sont livrées avec un graisseur à emmancher et un écrou (graisseur non monté)

Tailles 22/80 sont livrées avec un graisseur à emmancher, un obturateur plastique (graisseur et obturateur non montés) et un écrou

Température de fonctionnement -20°C/+100°C

La bague excentrique recouvre le trou de graissage radial de l'axe

* trou de graissage uniquement du côté épaulement

** avec bague excentrique additionnelle