

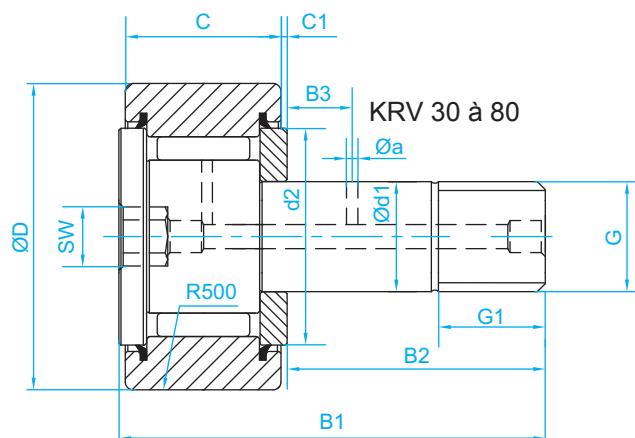


Type KRV

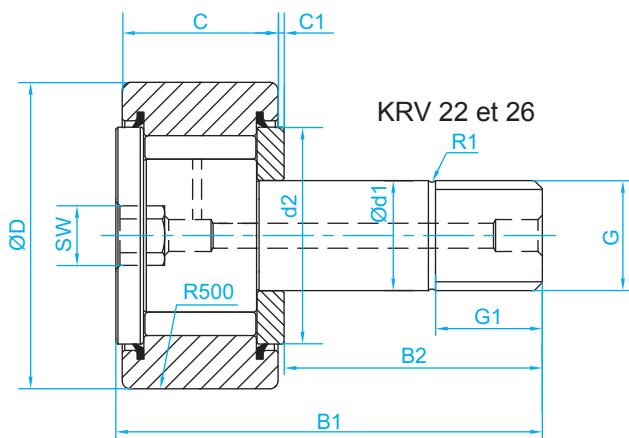

Galets à aiguilles jointives

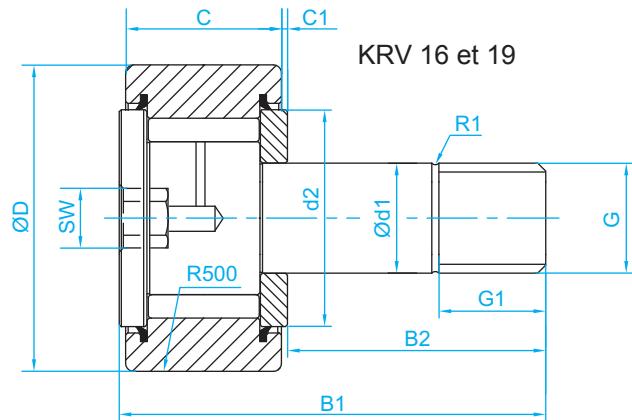

| Référence Type | Dimensions - mm | | | | | | | | | | | | Charge Basic load N | | Limite à la fatigue Limit fatigue kN | Vitesse limite Max. speed tr/min | Poids Weight | Couple Serrage Tightening Nm |
|-------------------|-----------------|----|----|-------------|-----------|----|-----|----|---|----|------|-----|---------------------------|--------------|---|--|-----------------|---------------------------------------|
| | D 0/-0,05 | SW | d2 | d1 | G | C | C1 | B3 | a | G1 | B2 | B1 | Dyn. Cr | Stat. Cor | Graisse Grease | | | |
| KRV16LL* | 16 | 4 | 12 | 6 0/-0,012 | M6 x 1 | 11 | 0,6 | - | - | 8 | 16 | 28 | 5 000 | 7 000 | 0,85 | 3 800 | 19 | 3 |
| KRV19LL* | 19 | 4 | 14 | 8 0/-0,015 | M8 x 1,25 | 11 | 0,6 | - | - | 10 | 20 | 32 | 5 000 | 7 900 | 1,03 | 3 100 | 31 | 8 |
| KRV22LL | 22 | 5 | 17 | 10 0/-0,015 | M10 x 1 | 12 | 0,6 | - | - | 12 | 23 | 36 | 6 300 | 9 100 | 1,09 | 2 600 | 46 | 15 |
| KRV26LL | 26 | 5 | 17 | 10 0/-0,012 | M10 x 1 | 12 | 0,6 | - | - | 12 | 23 | 36 | 7 300 | 11 300 | 1,39 | 2 600 | 59 | 15 |
| KRV30LL | 30 | 6 | 23 | 12 0/-0,021 | M12 x 1,5 | 14 | 0,6 | 6 | 3 | 13 | 25 | 40 | 9 500 | 14 600 | 1,82 | 2 100 | 92 | 22 |
| KRV32LL | 32 | 6 | 23 | 12 0/-0,021 | M12 x 1,5 | 14 | 0,6 | 6 | 3 | 13 | 25 | 40 | 10 000 | 15 800 | 1,97 | 2 100 | 98 | 22 |
| KRV35LL | 35 | 6 | 27 | 16 0/-0,021 | M16 x 1,5 | 18 | 0,6 | 8 | 3 | 17 | 32,5 | 52 | 12 800 | 23 000 | 2,90 | 1 600 | 164 | 58 |
| KRV40LL | 40 | 8 | 32 | 18 0/-0,021 | M18 x 1,5 | 20 | 0,8 | 8 | 3 | 19 | 36,5 | 58 | 14 700 | 26 500 | 3,00 | 1 400 | 247 | 87 |
| KRV47LL | 47 | 8 | 37 | 20 0/-0,021 | M20 x 1,5 | 24 | 0,8 | 9 | 4 | 21 | 40,5 | 66 | 20 300 | 42 000 | 5,20 | 1 300 | 391 | 120 |
| KRV52LL | 52 | 8 | 37 | 20 0/-0,021 | M20 x 1,5 | 24 | 0,8 | 6 | 4 | 21 | 40,5 | 66 | 22 500 | 48 000 | 5,90 | 1 300 | 461 | 120 |
| KRV62LL | 62 | 14 | 44 | 24 0/-0,012 | M24 x 1,5 | 29 | 0,8 | 11 | 4 | 25 | 49,5 | 80 | 33 500 | 75 000 | 9,90 | 1 100 | 790 | 220 |
| KRV72LL | 72 | 8 | 44 | 24 0/-0,021 | M24 x 1,5 | 29 | 0,8 | 11 | 4 | 25 | 49,5 | 80 | 37 000 | 85 000 | 11,10 | 1 100 | 1 040 | 220 |
| KRV80LL | 80 | 17 | 53 | 30 0/-0,021 | M30 x 1,5 | 35 | 1 | 15 | 4 | 32 | 63 | 100 | 41 500 | 83 000 | 10,20 | 1 300 | 1 665 | 450 |

Tailles 16/19 sont livrées avec un graisseur à emmancher et un écrou (graisseur non monté)

Tailles 22/80 sont livrées avec un graisseur à emmancher, un obturateur plastique (graisseur et obturateur non montés) et un écrou

Température de fonctionnement -20°C/+100°C

* trou de graissage uniquement du côté épaulement