


Type NSTA

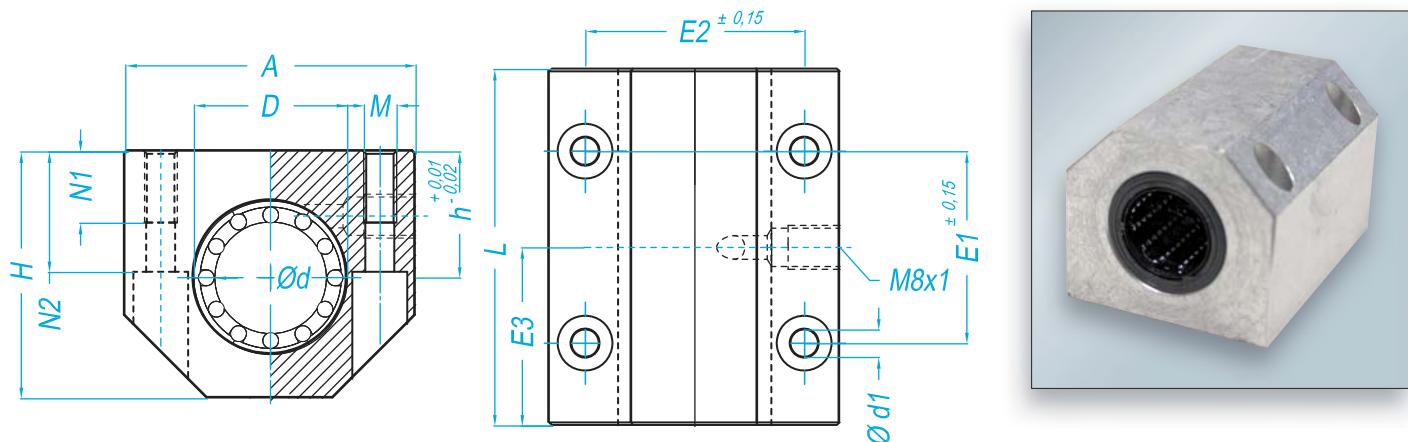

Référence Type	Dimensions - mm												Poids Weight g	
	Ø d	Ø D	A	H	h	L	E1	E2	E3	Ø d1	N1	N2	M	
NSTA 12	12	19	40	33	17	60	35	29	30	4,3	11	16	M5	180
NSTA 16	16	24	45	38	19	65	40	34	32,5	4,3	11	18	M5	270
NSTA 20	20	28	53	45	23	65	45	40	32,5	5,3	13	22	M6	320
NSTA 25	25	35	62	54	27	85	55	48	42,5	6,6	18	26	M8	660
NSTA 30	30	40	67	60	30	105	70	53	52,5	6,6	18	29	M8	950
NSTA 40	40	52	87	76	39	125	85	69	62,5	8,4	22	38	M10	1 820
NSTA 50	50	62	103	92	47	145	100	82	72,5	10,5	26	46	M12	2 520

DIN ISO 4762-8.8

Exemple de désignation

	NSTA	20	LBBR	AS
Type de palier	Housing units type			
Diamètre de l'arbre	Shaft diameter			
Type de douille	Linear bearing type			
• Version standard	• Standard type			
KH de 12 à 50				
• Version de précision	• Precision type			
LBBR de 12 à 50	Compacte résine	Linear bearing		
LBBR-HV6 de 12 à 50	Anti-Corrosion	Anticorrosion		
FMTC de 12 à 50	Bague lisse	Linear plain bearing		
Palier regraissable	With relubrication facility			

Attention Warning

Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

- Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racloirs sauf les douilles lisses.
- Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.