
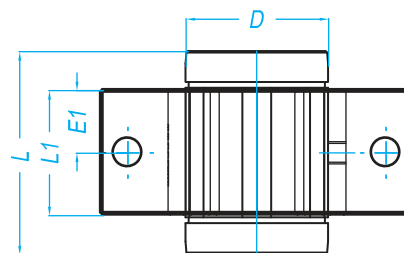


Type S2O

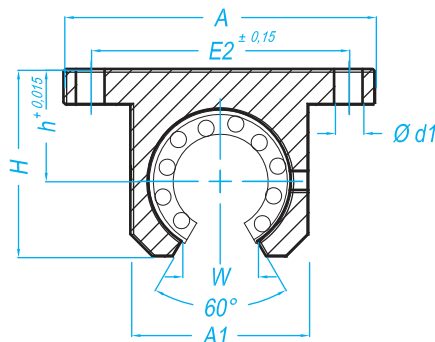

Référence Type	Dimensions - mm													Poids Weight g
	Ø d	Ø D	h	H	A	A1	E1	E2	L	L1	W	Ø d1	(°)	
S2O12	12	22	18	28	52	30	10	42	32	20	7	5,3	60	60
S2O16	16	26	22	33,5	56	34	11	46	36	22	9,4	5,3	60	90
S2O20	20	32	25	42	70	40	14	58	45	28	10	6,4	60	210
S2O25	25	40	30	51	80	50	20	68	58	40	12,5	6,4	60	340
S2O30	30	47	35	60	88	58	24	76	68	48	12,5	6,4	60	710
S2O40	40	62	45	77	108	74	28	94	80	56	16,8	8,4	60	1 190
S2O50	50	75	50	93	135	96	36	116	100	72	21	10,5	60	1 600

DIN ISO 4762-8.8

Produits associés : arbres supportés pages A24, A25, A26 et A27

Exemple de désignation

S2O 20 LME

Type de palier			Housing units type	
Diamètre de l'arbre			Shaft diameter	
Type de douille			Linear bearing type	
• Version standard			• Standard type	
LME	de 12 à 50	Cage résine	Resin cage	sans joint / Without seal
SBE	de 16 à 50	Auto-alignante	Self-aligning	
• Version de précision			• Precision type	
TK	de 12 à 50	Auto-alignante	Self-aligning	Option SK anticorrosion

Attention Warning

Pour les systèmes utilisant des douilles inox ou anticorrosion, il faut prendre 80% de la charge indiquée
For systems using stainless steel linear bearing, take 80% of indicated load

- Les douilles montées dans les paliers sont équipées de racleurs sauf les douilles lisses.
- Pour les capacités de charges voir le tableau pages D30 et D31.