







GIUNTI DOPPI IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL DOUBLE JOINTS

serie «X»
series (DIN 808)

- Angolo max. 90°
Max angle 90°
- "Esecuzione innesto rapido, vedi pagina 11".
"Quick release execution, see page 11".
- "Esecuzione a morsetto tipo CL1 o CL2, vedi pagine 20 e 21".
"Clamping hub execution type CL1 or CL2, see pages 20 and 21".
- Esecuzioni speciali a richiesta.
Special executions on request.

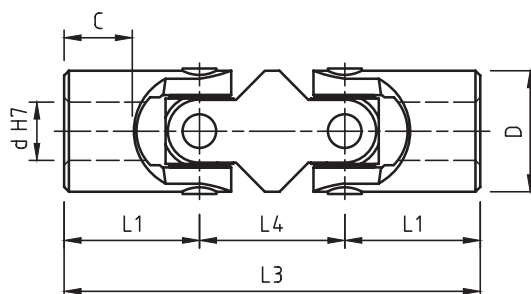

Mod. Type	Codice / Code	d	D	L3	L1	L4	C	a *	b *	Q *	SW *	Peso Weight Kg
01XD	SX0D 0600	6	16	56	17	22	8	2	7	6	6	0,08
02XD	SX0D 0800	8	16	62	20	22	11	2	9	8	8	0,08
03XD	SX0D 1000	10	22	74	24	26	12	3	11,4	10	10	0,15
04XD	SX0D 1200	12	25	86	28	30	13	4	13,8	12	12	0,25
1XD	SX0D 1600	16	32	105	34	37	16	5	18,3	16	16	0,45
3XD	SX0D 2000	20	42	129	41	47	18	6	22,8	20	20	1,00
5XD	SX0D 2500	25	50	163	54	55	26	8	28,3	25	25	2,00
6XD	SX0D 3000	30	58	190	61	68	29	8	33,3	30	30	2,90

*= Non sempre disponibile a magazzino / Not always available in stock