




## KARIMÁS CSATLAKOZÓK FLANGE COUPLINGS



### Technikai információk Technical information

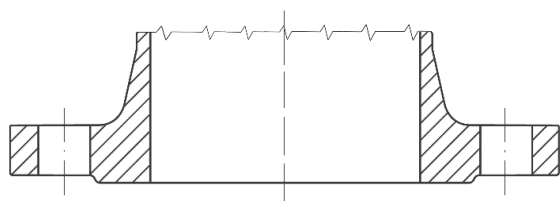

**Kialakítás**  
Types

Fix karimás csatlakozó  
Fix flange coupling

Laza karimás csatlakozó  
Swivel flange coupling

Síma tömlővéggel  
With smooth hose shank

Bordázott tömlővéggel  
With serrated hose shank

Menetes csomkkal  
With threaded welding end

**Alapanyag**  
Material

Galvanizált acél  
Galvanised steel

Rozsdamentes acél  
Stainless steel

Polipropilén acél karimával  
Polypropylene with steel flange

A peremes vagy karimás csatlakozó csőrendszerek és tömlővezetékek szerelésére alkalmas. Biztosítja a cső, illetve tömlő feszültség- és csavarodásmentes beszerelését. Amennyiben egy fix és egy laza karimás csatlakozót építünk be, úgy először a fix peremes csatlakozót kell beszerelni, hogy a csavarodásmentes beépítést elérjük. EN 14420-2 / DIN 2817 szabvány szerinti készülnek.

Flange couplings are made according to EN 14420-2 / DIN 2817 standard and are suitable for assembling hose systems in order to achieve stress-free and torsion-free installation. In case we build in a fix and a swivel flange at the same time we need to install the fix flange first to achieve torsion-free assembly.

### Karima méret táblázat / Data table for flanges

Tömlő átmérő Hose diameter	Nyomásfokozat Pressure	Karima külső átmérő Flange outside diameter	Furatostás átmérő Pitch circle diameter	Furatok száma No. of holes	Furat átmérő Hole diameter
(mm)	(PN)	(mm)	(mm)	(db / pc.)	(mm)
25,4	10/40	115	85	4	14
32,4	10/40	140	100	4	18
38,4	10/40	150	110	4	18
54,4	10/40	165	125	4	18
63,4	10/16	185	145	8	18
75,4	10/16	200	160	8	18
100,3	10/16	220	180	8	18
125,4	10	250	210	8	18
150,4	10	285	240	8	22
200,4	10	340	295	8	22

## KARIMÁS CSATLAKOZÓ – LAZA KARIMÁS FLANGE COUPLINGS – SWIVEL FLANGE



Cikkszám Code				Karima méret Flange size	Tömlő átmérő Hose diameter	DN
Galvanizált acél Galvanised steel		Rozsdamentes acél Stainless steel				
Sima Smooth	Bordázott Serrated	Sima Smooth	Bordázott Serrated	(mm)		
62.000.892	62.000.902	62.000.911	62.000.918	PN 10/40	25	25
62.000.893	62.000.903	62.000.912	62.000.919	PN 10/40	32	32
62.000.894	62.000.904	62.000.913	62.000.920	PN 10/40	38	40
62.000.895	62.000.905	62.000.914	62.000.921	PN 10/40	50	50
62.000.896	62.000.906	62.000.915	62.000.922	PN 10/16	63	63
62.000.897	62.000.907	62.000.916	62.000.923	PN 10/16	75	75
62.000.898	64.116.007	62.000.917	62.000.924	PN 10/16	100	100
62.000.899	62.000.908	-	-	PN 10	125	125
62.000.900	62.000.909	-	-	PN 10	150	150
62.000.901	62.000.910	-	-	PN 10	200	200

## KARIMÁS CSATLAKOZÓ – FIX KARIMÁS FLANGE COUPLINGS – FIX FLANGE



Cikkszám Code				Karima méret Flange size	Tömlő átmérő Hose diameter	DN
Galvanizált acél Galvanised steel		Rozsdamentes acél Stainless steel				
Sima Smooth	Bordázott Serrated	Sima Smooth	Bordázott Serrated	(mm)		
62.000.925	62.000.935	62.000.945	64.116.001	PN 10/40	25	25
62.000.926	62.000.936	62.000.946	62.000.952	PN 10/40	32	32
62.000.927	62.000.937	62.000.947	62.000.953	PN 10/40	38	40
62.000.928	62.000.938	62.000.948	62.000.954	PN 10/40	50	50
62.000.929	62.000.939	62.000.949	62.000.955	PN 10/16	63	63
62.000.930	62.000.940	62.000.950	62.000.956	PN 10/16	75	75
62.000.931	62.000.941	62.000.951	64.116.008	PN 10/16	100	100
62.000.932	62.000.942	-	-	PN 10	125	125
62.000.933	62.000.943	-	-	PN 10	150	150
62.000.934	64.116.009	-	-	PN 10	200	200